


【外形図】

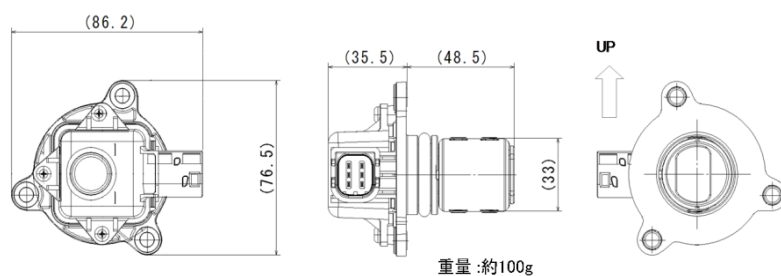

【仕様】

1. 基本仕様

項目	定格	備考
定格電圧	DC12V / DC24V	
精度保証温度範囲	+10~+40℃	
液種検出	軽油 灯油 BDF及び混合油	特定条件に限る
最大消費電力	90mA	突入電流を除く

2. 通信仕様

項目	定格	備考
通信方式	CAN 2.0B	SAE J1939 Standard
ボーレート	250kbps/500kbps	

3. 機能仕様

項目1	項目2	出力値	備考
燃料識別値	識別値出力範囲	0~250	
	識別値出力精度	±5	
BDF濃度	BDF濃度 出力範囲	0~100%	
	濃度測定精度	±10%	
温度	測定温度範囲	+10~+40℃	
	温度測定精度	±2℃	